1.2

PROGRAMMA DI PRODUZIONE
PRODUCTION PROGRAM



B045 SERIES

Components for Belt Conveyors System

Parts 3D



BETT SISTEMI

PARTNER FOR SYSTEMS IN FLEXIBLE AUTOMATION AND THE SAFETY OF MACHINES

www.bettsistemi.com

CATALOGO COMPLETO


COMPLETE CATALOGUE

COMPONENTI PER L'AUTOCOSTRUZIONE *COMPONENT SELECTION FOR DIY CONSTRUCTION*




1

Gruppo di traino
DI TESTA A FISSAGGIO DIRETTO




2

Gruppo di traino
DI TESTA DIRETTO
CON KIT DI TRASFERIMENTO A RULLINI




3

Gruppo di traino
DI TESTA RINVIATO




4

Gruppo di traino
DI TESTA RINVIATO ARRETRATO




5

Gruppo di traino
INTERMEDIO STANDARD




6

Gruppo di traino
INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO




7

Gruppo di traino
DI TESTA CONDOTTO




7

Gruppo di rinvio
STANDARD




9

Gruppo di rinvio
A INGOMBRO RIDOTTO




10

Gruppo di rinvio
CON KIT DI TRASFERIMENTO A RULLINI




11

Gruppo di rinvio
A PENNA




12

Gruppo di rinvio
A PENNA RIBASSATO




13

Modulo rettilineo
STANDARD




14

Modulo rettilineo
PER PROFILO GUIDA K6



15

Tappeto



16


Rullo di sostegno ritorno tappeto



17


COMPONENTI PER L'AUTOCOSTRUZIONE *COMPONENT SELECTION FOR DIY CONSTRUCTION*

Sostegno versione stretta




1

Sostegno versione allargata




19

Kit di collegamento sostegni
Supports connection kit




20

Kit di collegamento sostegni
Supports connection kit



21

Accessori per sostegni

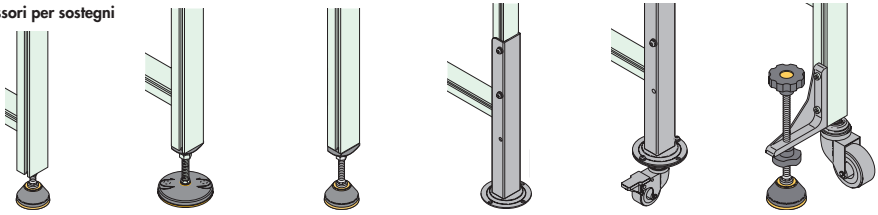


22

Motoriduttore



23

Sostegno versioni autoportanti

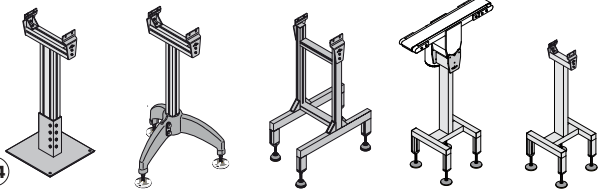

24

Motoriduttore



25

Motoriduttore



26

Motoriduttore



27

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


Configurazione con TRAINO DI TESTA A FISSAGGIO DIRETTO E RINVIO STANDARD
Configuration with END DRIVE UNIT, DIRECT DRIVE

COMPONENTI: *COMPONENTS:*

1. Gruppo di traino a fissaggio diretto / *End drive unit, direct drive*
2. Gruppo di rinvio / *Idler unit*
3. Modulo rettilineo / *Straight module*
4. Tappeto / *Belt*

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. D

B mm	L min	L max A-G	L max K
60	500	1200	2000
100	500	2100	3500
150	500	3100	4000
200	500	4000	5000
250	500	5000	6000
300	500	6000	7000
350	500	7000	–
400	550	7000	–
450	550	7000	–
500	550	7000	–
550	600	7000	–
600	650	7000	–

STANDARD
Velocità (Minimotor PC)= Max 45 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 45 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

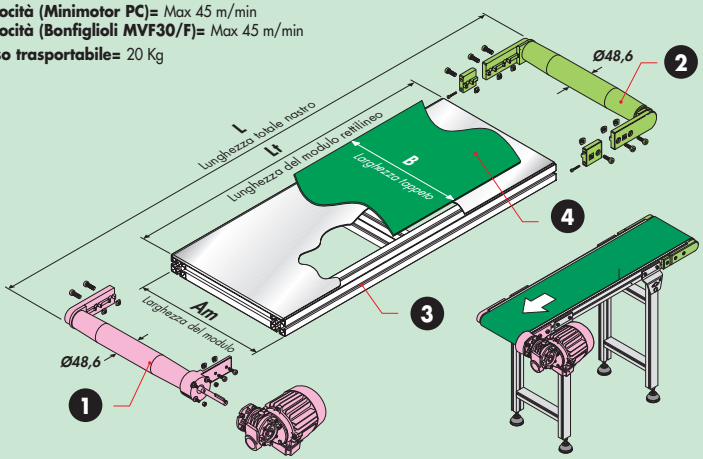


TRAINO DI TESTA A FISSAGGIO DIRETTO CON KIT DI TRASFERIMENTO A RULLINI

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino diretto con kit di trasferimento a rullini
2. Gruppo di rinvio con kit di trasferimento a rullini
3. Modulo rettilineo
4. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. E

B mm	L min	L max A-G	L max K
100	500	2100	3500
150	500	3100	4000
200	500	4000	5000
250	500	5000	6000
300	500	6000	7000
350	500	7000	–
400	550	7000	–
450	550	7000	–
500	550	7000	–
550	600	7000	–
600	650	7000	–

STANDARD
Velocità (Minimotor PC)= Max 45 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 45 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

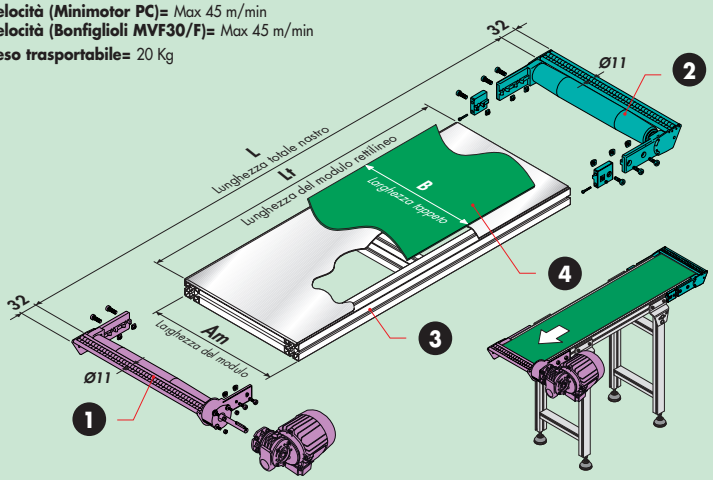

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


TRAINO DI TESTA RINVIATO E RINVIO STANDARD

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino rinviato
2. Gruppo di rinvio standard
3. Modulo rettilineo
4. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. H

B mm	L min	L max A-G	L max K
60	500	1200	2000
100	500	2100	3500
150	500	3100	4000
200	500	4000	5000
250	500	5000	6000
300	500	6000	7000
350	500	7000	–
400	550	7000	–
450	550	7000	–
500	550	7000	–
550	600	7000	–
600	650	7000	–

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 74 m/min
Peso trasportabile= 30 Kg

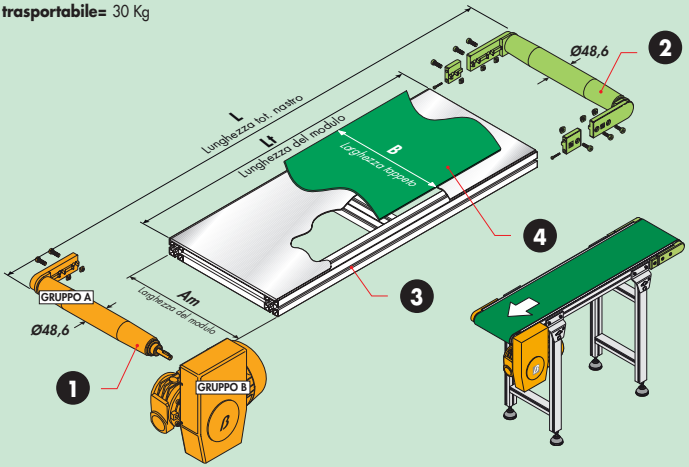

TRAINO DI TESTA RINVIATO ARRETRATO E RINVIO STANDARD

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino rinviato arretrato
2. Gruppo di rinvio standard
3. Modulo rettilineo
4. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. N

B mm	L min	L max A-G	L max K
60	500	1200	2000
100	500	2100	3500
150	500	3100	4000
200	500	4000	5000
250	500	5000	6000
300	500	6000	7000
350	500	7000	–
400	550	7000	–
450	550	7000	–
500	550	7000	–
550	600	7000	–
600	650	7000	–

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF44/P)= Max 50 m/min
Peso trasportabile= 30 Kg

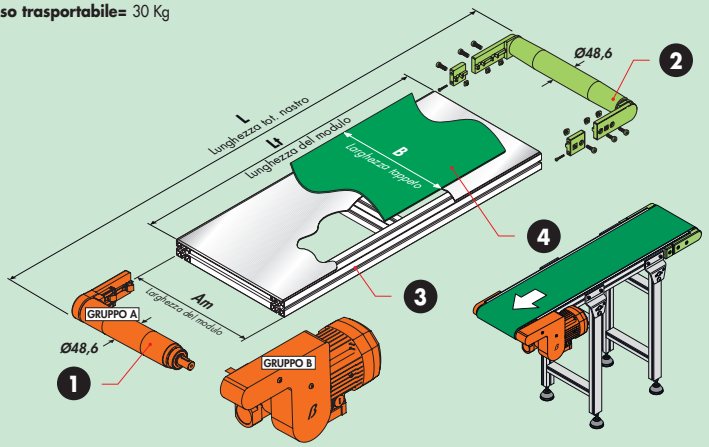

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045

TRAINO INTERMEDIO E RINVII STANDARD

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio standard
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. I

B mm	L min	L max A-I	L max J-K
60	600	1500	2000
100	600	2500	3500
150	600	3500	4000
200	600	5000	5000
250	600	6000	6000
300	600	7000	7000
350	600	8000	–
400	600	9000	–
450	600	9000	–
500	600	9000	–

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 57 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 57 m/min
Peso trasportabile= 50 Kg

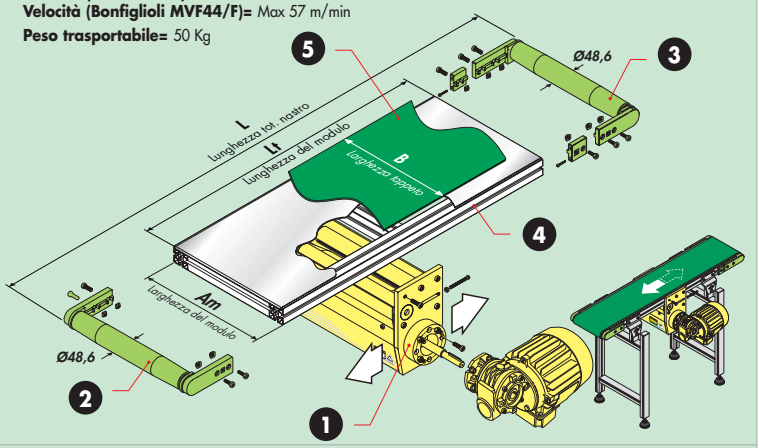

TRAINO INTERMEDIO E RINVII CON KIT DI TRASFERIMENTO A RULLINI

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio con kit di trasf. a rullini
3. Gruppo di rinvio con kit di trasf. a rullini
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. F

B mm	L min	L max A-I	L max J-K
100	600	2500	3500
150	600	3500	4000
200	600	5000	5000
250	600	6000	6000
300	600	7000	7000
350	600	8000	–
400	600	9000	–
450	600	9000	–
500	600	9000	–

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 57 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 57 m/min
Peso trasportabile= 50 Kg

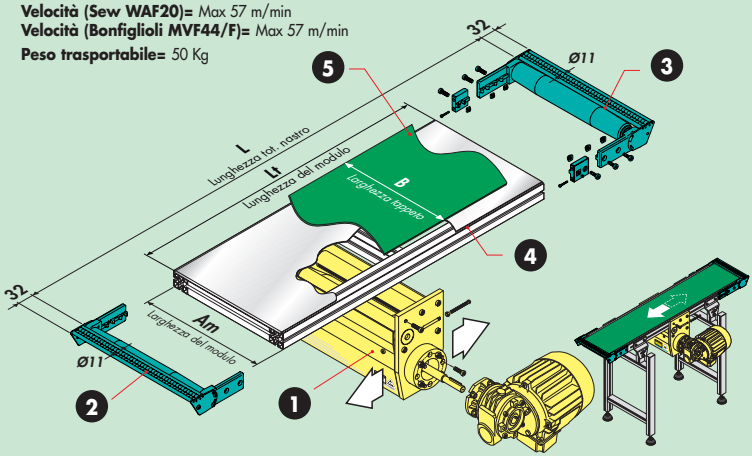

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


TRAINO INTERMEDIO E RINVII A PENNA

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio a penna
3. Gruppo di rinvio a penna
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. P

B mm	L min	L max A-I
100	600	2500
150	600	3500
200	600	5000
250	600	6000
300	600	7000
350	600	8000
400	600	9000
450	600	9000
500	600	9000

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 28 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 28 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

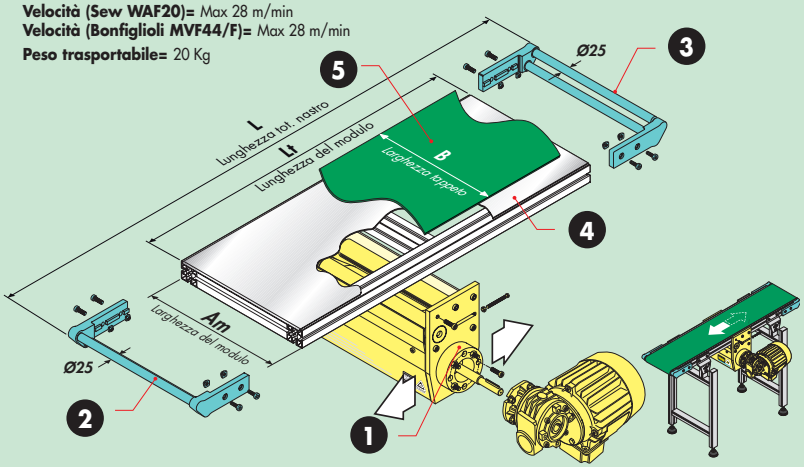


TRAINO INTERMEDIO E RINVII A PENNA RIBASSATI

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio a penna ribassato
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RP

B mm	L min	L max A-I
60	890	1500
100	890	2000
150	890	2000
200	890	2000
250	890	2000
300	890	2000
350	890	2000
400	890	2000
450	890	2000
500	890	2000

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 28 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 28 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

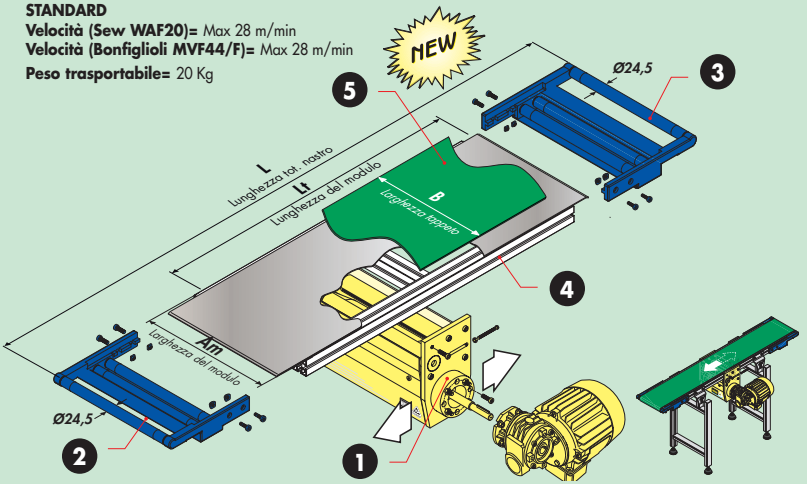

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045

TRAINO INTERMEDIO E N RINVO STANDARD E UN RINVIO A PENNA

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio a penna
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. G

B mm	L min	L max A-I
60	600	1500
100	600	2500
150	600	2500
200	600	2500
250	600	2500
300	600	2500
350	600	2500
400	600	2500
450	600	2500
500	600	2500

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 28 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 28 m/min
Peso trasportabile/*Max. conveyable* **=** 20 Kg

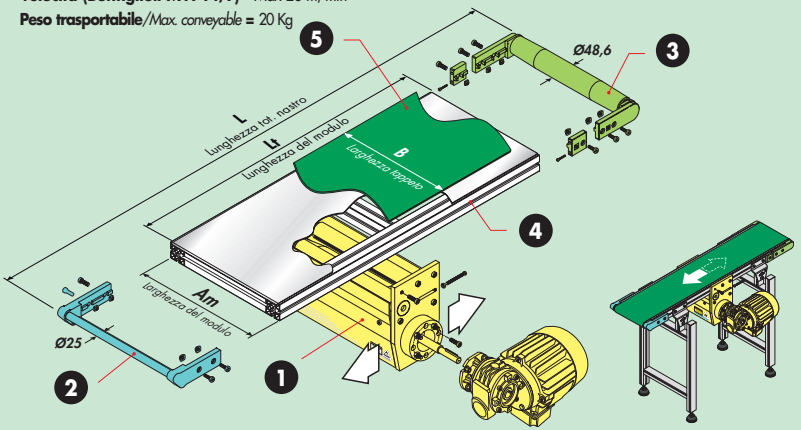


TRAINO INTERMEDIO E UN RINVIO STANDARD E UN RINVIO A PENNA RIBASSATO

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RG

B mm	L min	L max A-I
60	890	1500
100	890	2000
150	890	2000
200	890	2000
250	890	2000
300	890	2000
350	890	2000
400	890	2000
450	890	2000
500	890	2000

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 28 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 28 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

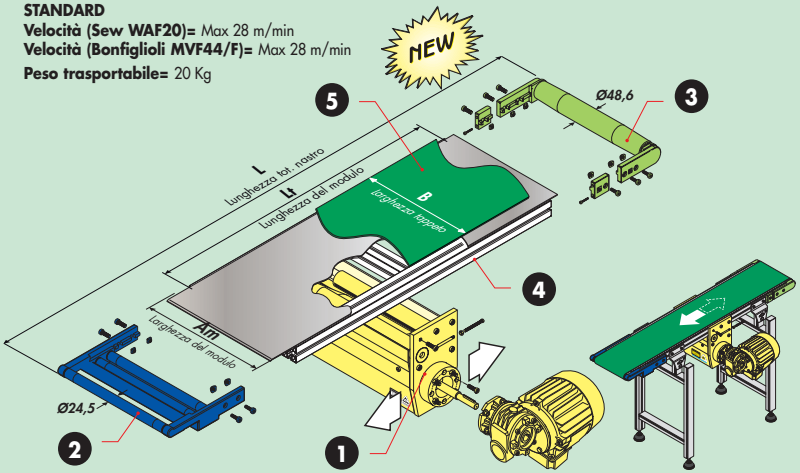

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045

TRAINO INTERMEDIO E UN RINVO A PENNA E UN RINVIO A PENNA RIBASSATO

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio a penna
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RL

B mm	L min	L max A-I
60	600	1500
100	600	2500
150	600	2500
200	600	2500
250	600	2500
300	600	2500
350	600	2500
400	600	2500
450	600	2500
500	600	2500

STANDARD
Velocità (Sew WAF20)= Max 28 m/min
Velocità (Bonfiglioli MVF44/F)= Max 28 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

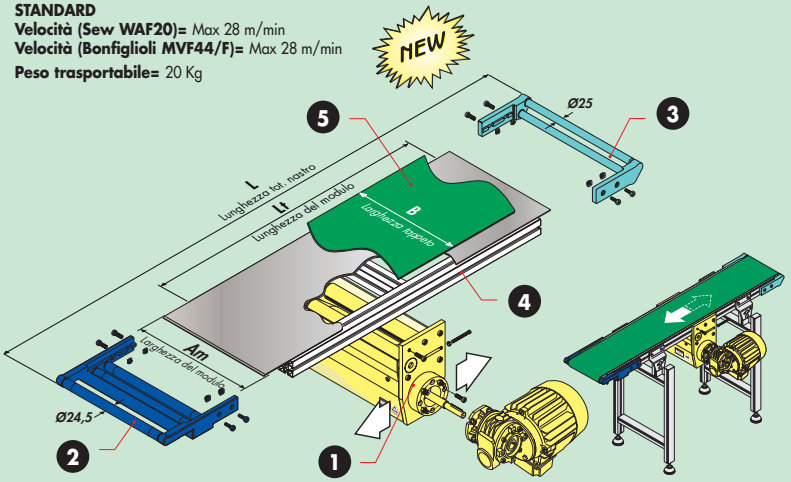


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO E RINVII STANDARD

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio standard
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. R

B mm	L min	L max A-I
60	600	1500
100	600	2500
150	600	3500
200	600	5000
250	600	6000
300	600	7000
350	600	8000
400	600	9000
450	600	9000
500	600	9000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 58 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

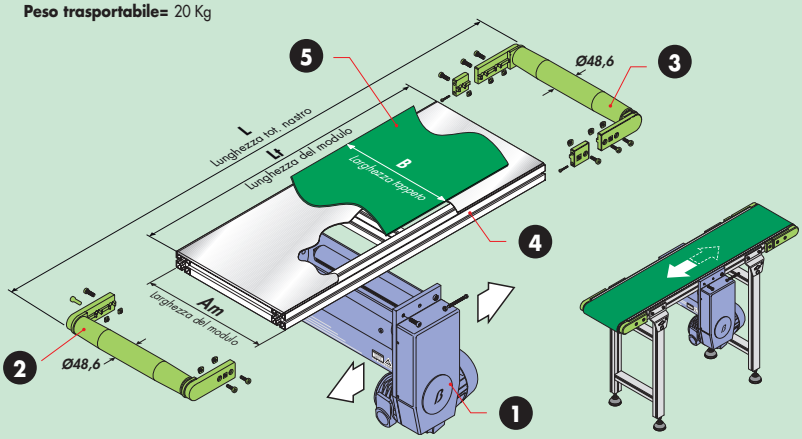

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO E RINVII CON KIT DI TRASFERIMENTO A RULLINI

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio con kit di trasf. a rullini
3. Gruppo di rinvio con kit di trasf. a rullini
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto


LEGENDA

B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. Q		
B mm	L min	L max A-I
60	650	1500
100	650	2500
150	650	3500
200	650	5000
250	650	6000
300	650	7000
350	650	8000
400	650	9000
450	650	9000
500	650	9000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 58 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

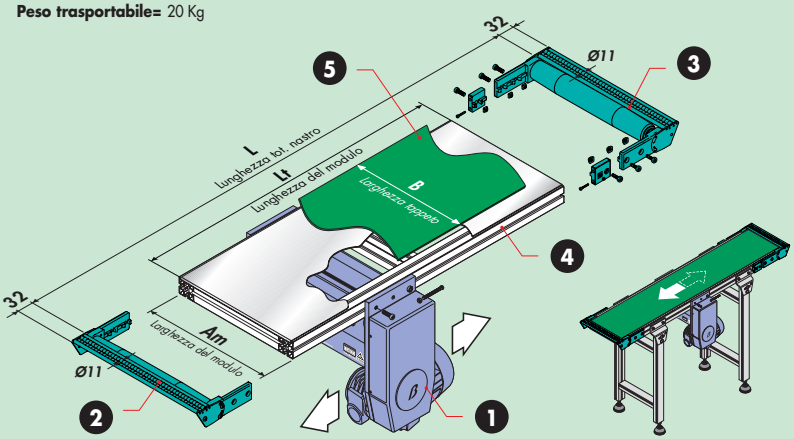


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO E RINVII A PENNA

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio a penna
3. Gruppo di rinvio a penna
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto


LEGENDA

B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. S		
B mm	L min	L max A-I
60	600	1500
100	600	2000
150	600	2000
200	600	2000
250	600	2000
300	600	2000
350	600	2000
400	600	2000
450	600	2000
500	600	2000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 27 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

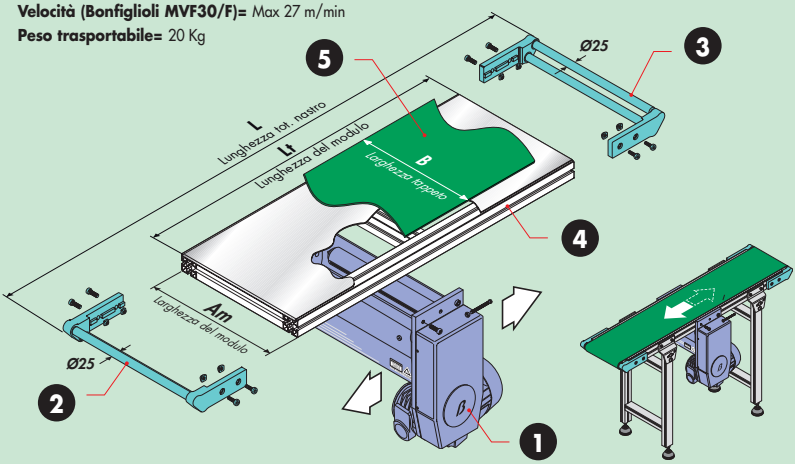

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO E RINVII A PENNA RIBASSATI

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio a penna ribassato
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RS

B mm	L min	L max A-I
60	890	1500
100	890	2000
150	890	2000
200	890	2000
250	890	2000
300	890	2000
350	890	2000
400	890	2000
450	890	2000
500	890	2000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 27 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

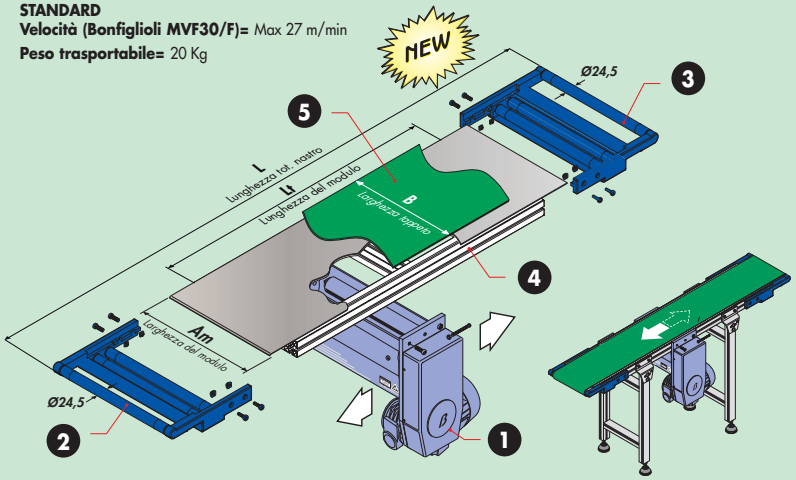


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO UN RINVIO STANDARD E UNO A PENNA

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio a penna
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. T

B mm	L min	L max A-I
60	650	1500
100	650	2500
150	650	2500
200	650	2500
250	650	2500
300	650	2500
350	650	2500
400	650	2500
450	650	2500
500	650	2500

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 27 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

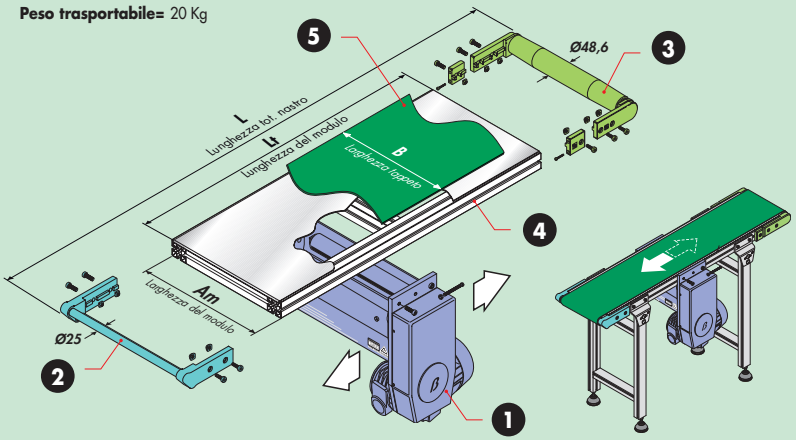

KIT DI COMPONENTI ASSIEMATI B045


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO UN RINVIO STANDARD E UNO A PENNA RIBASSATO

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio standard
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RT

B mm	L min	L max A-I
60	890	1500
100	890	2000
150	890	2000
200	890	2000
250	890	2000
300	890	2000
350	890	2000
400	890	2000
450	890	2000
500	890	2000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 27 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

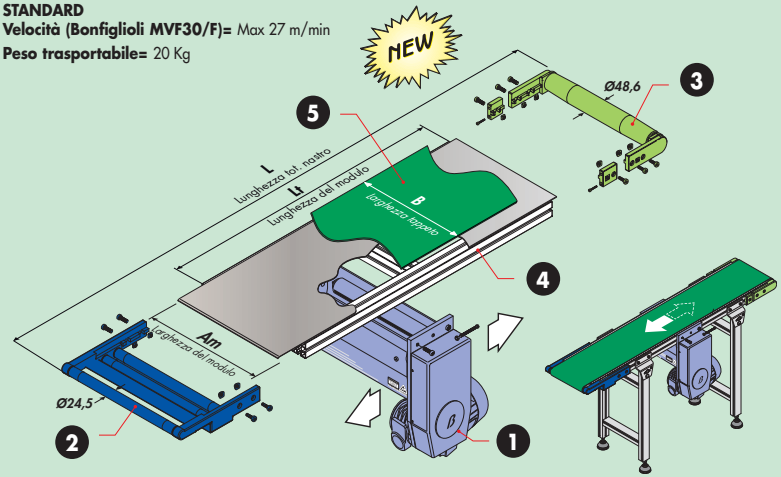


TRAINO INTERMEDIO A INGOMBRO RIDOTTO UN RINVIO A PENNA E UNO A PENNA RIBASSATO

COMPONENTI:

1. Gruppo di traino intermedio a ingombro ridotto
2. Gruppo di rinvio a penna ribassato
3. Gruppo di rinvio a penna
4. Modulo rettilineo per penna ribassato
5. Tappeto

LEGENDA


B = Larghezza tappeto
Am = Larghezza modulo
L = Lunghezza totale nastro
Lt = Lungh. modulo rettilineo



Mod. RM

B mm	L min	L max A-I
60	890	1500
100	890	2000
150	890	2000
200	890	2000
250	890	2000
300	890	2000
350	890	2000
400	890	2000
450	890	2000
500	890	2000

STANDARD
Velocità (Bonfiglioli MVF30/F)= Max 27 m/min
Peso trasportabile= 20 Kg

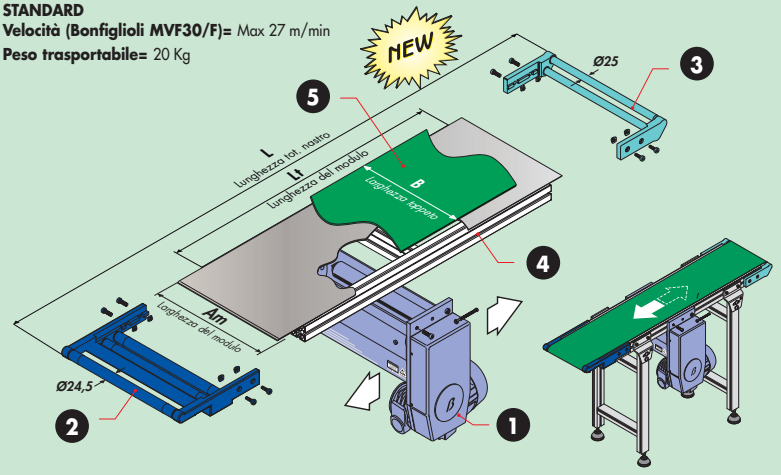

BETT SISTEMI SERVICE system partner


















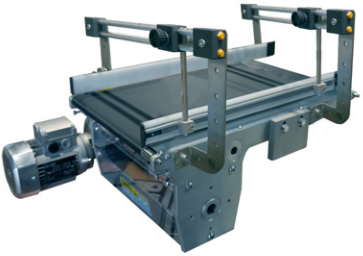














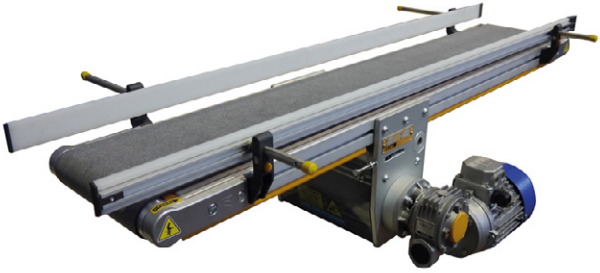


ACCESSORI SPECIFICI PER SERIE B

Supporti per guide di contenimento
Supports for containment guides



46


Kit di supporto per guide di contenimento
Support kits for containment guides

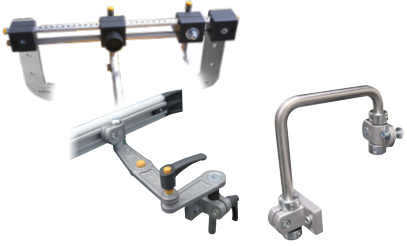

47

ACCESSORI / ACCESSORIES

Guide di contenimento
Containment guides

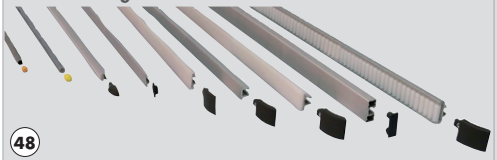


48

Supporti per guide di contenimento
Supports for containment guides



49

Stopper prodotto
Product stopper




50

Segnalazione presenza prodotto
Product proximity and presence sensors




51

Staffe di fissaggio
Fixing brackets

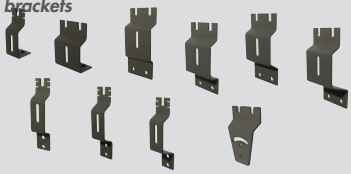


52

Basi di sostegno
Support bases

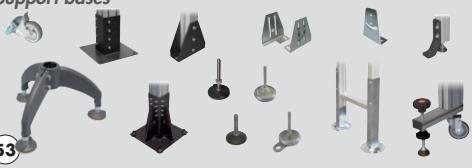


53

Profilati di sostegno
Supporting profiles

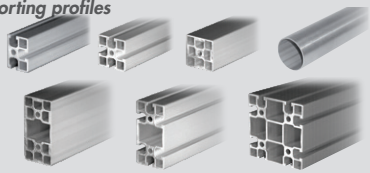


54

Accessori di sostegno
Support accessories

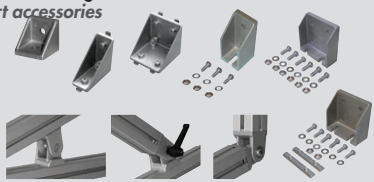


55

Accessori elettrici
Electrical accessories

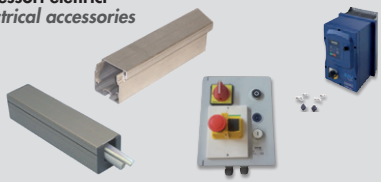


56

Kit di regolazione altezza nastri trasportatori



57

ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ETICHETTE / FIXING COMPONENTS AND ADHESIVE LABELS

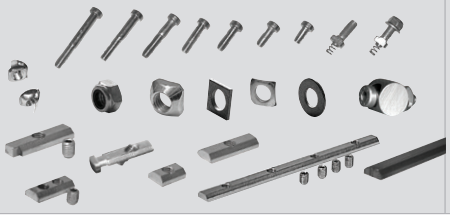

58



59

Conveyors components collection













Per essere sempre aggiornato:

www.bettsistemi.com

Bett Sistemi Srl - **Sede legale:** Via N. Biondo, 2 - 41012 Carpi (MO)
Stabilimento: Via della Costituzione, 55 - 42015 Correggio (RE)
Tel. +39 0522 635111 - Fax. +39 0522 635222 - bsistemi@bettsistemi.com
R.E.A. MO n. 278086 - P.IVA e C.F. 02262780360 - Cod. Ident. IVA CEE IT 02262780360
Registro Imprese n° 02262780360 - EXPORT MO 028777

Pubbl. 04636 Rev.00 - 08/2021